KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LEDKOS
ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932
l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl

CANON LED

CE RoHS

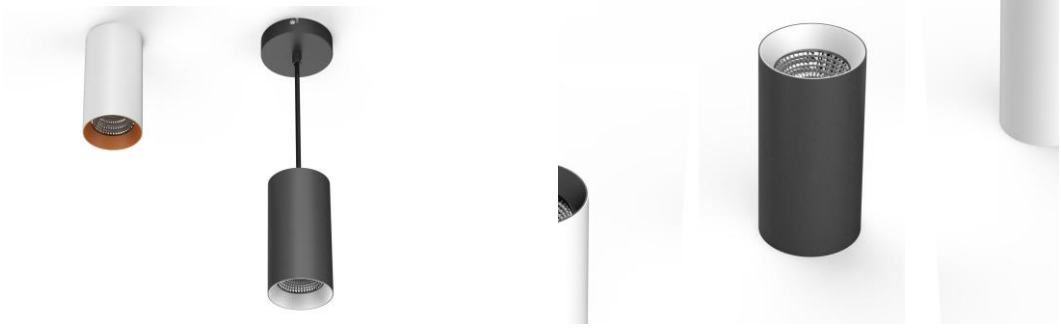

WYMIARY

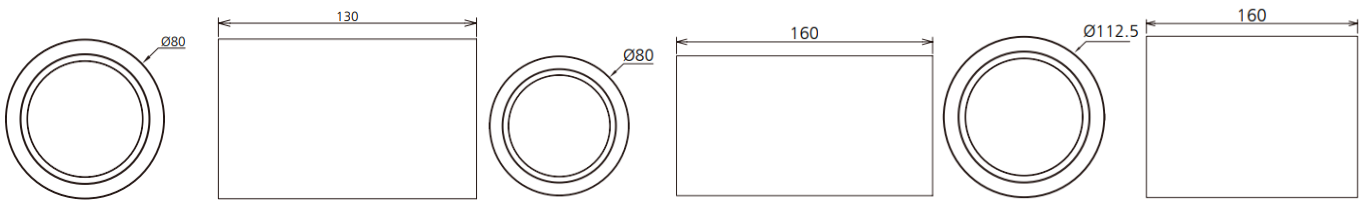

10W 18W 25W

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LEDKOS
ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932
l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl

SPECYFIKACJA

Model	CANON LED		
Moc	10W	18W	25W
Strumień świetlny	850-900lm	1400-1660lm	1970-2190lm
Skuteczność strumienia światła	78-93lm/W		
Temperatura barwy	2700K / 3000K / 4000K / 5000K		
Stopień ochrony	IP20		
Współczynnik mocy	PF≥0,9		
Napięcie wejściowe	AC100-240V / dla ściemnialnych AC230V		
Kąt rozsyłu światła	15° / 24° / 36°		
Żywotność LED	50.000 godzin		
CRI	≥80		
Częstotliwość	50/60Hz / dla ściemnialnych 50Hz		
Temperatura pracy	-20°C do +45°C		
Wilgotność pracy	0-90%		
Temperatura przechowywania	-20° do +65°C		
Waga	0,5kg	0,56kg	0,75kg
Wymiary	Ø80*130mm	Ø80*160mm	ø112,5*160mm
LED Chip	COB		
Opcjonalnie	Ściemnialne		

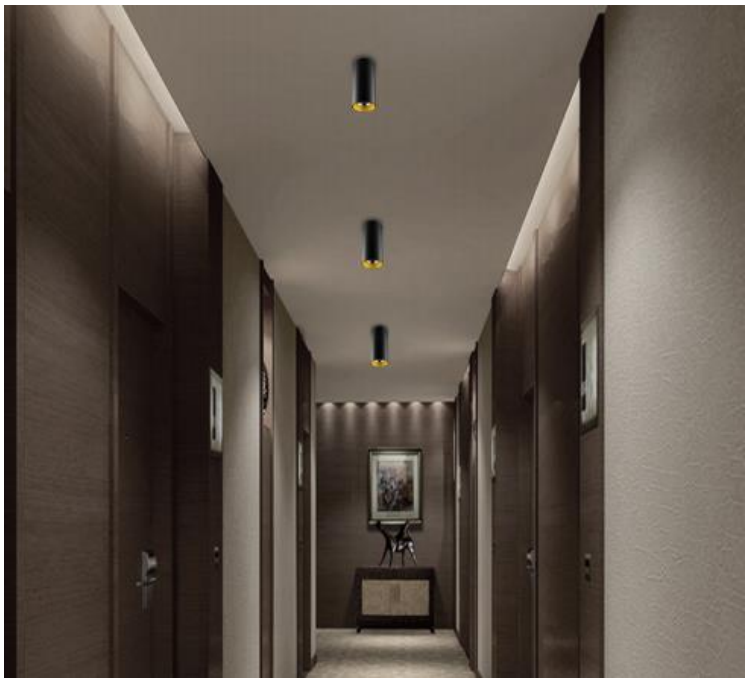

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

LEDKOS
ul. Kąkolewska 21
64-100 Leszno
tel.+48 601 198 805 / +48 534 877 932
l.kosmala@ledkos.pl / d.zimmer@ledkos.pl

PORÓWNANIE WYKRESU BIEGUNOWEGO (dla 10W):

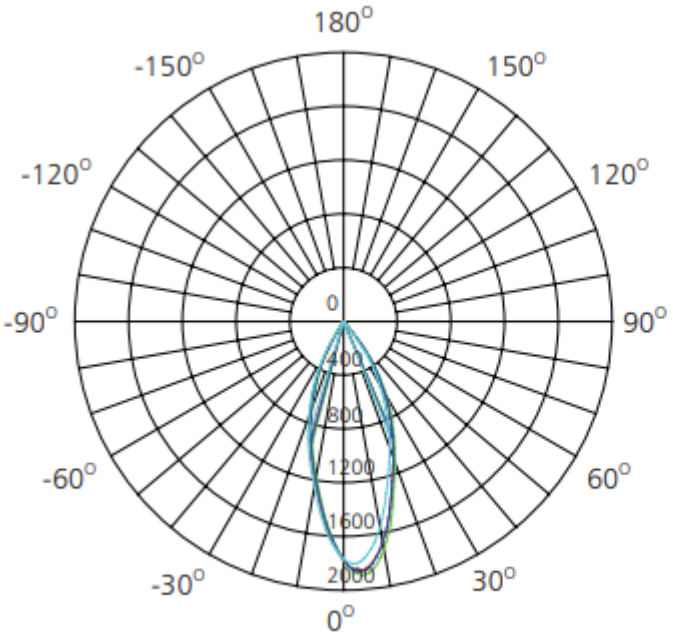

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 38.6DEG

SPOSÓB MONTAŻU:

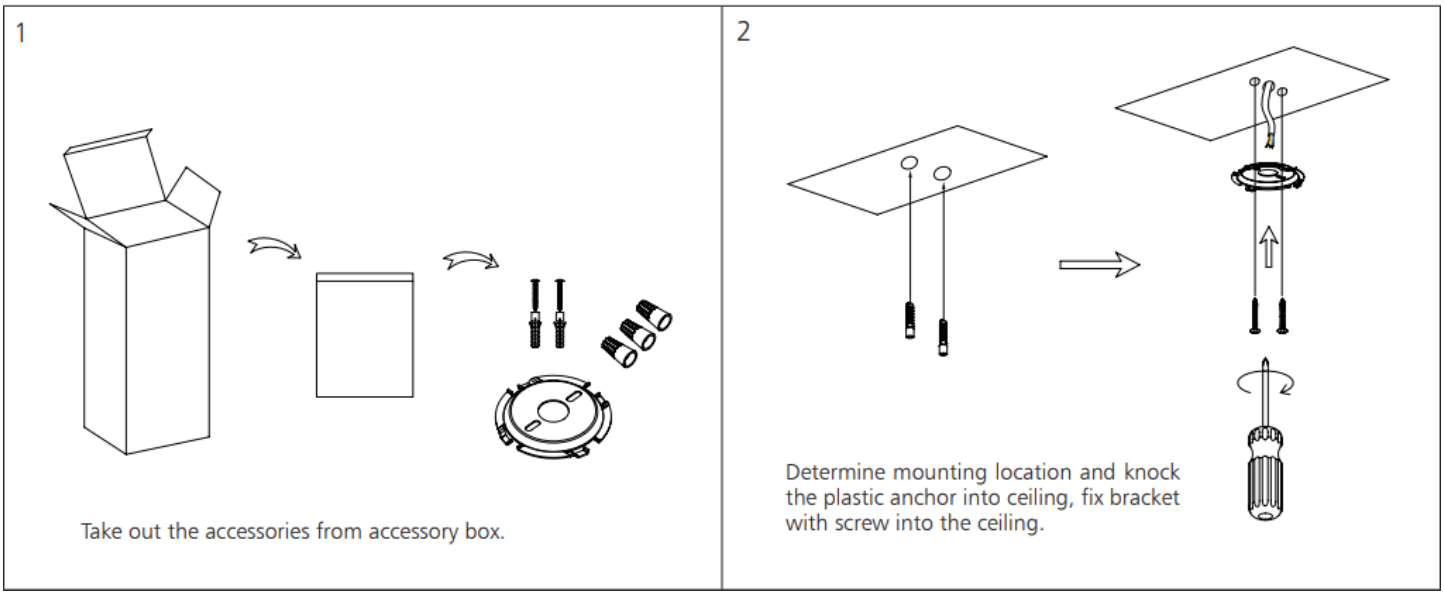

1. Wyjmij akcesoria z pudełka

2. Określ miejsce montażu i wbij plastikowe kotwy w sufit, przymocuj wspornik za pomocą śrubokręta do sufitu.

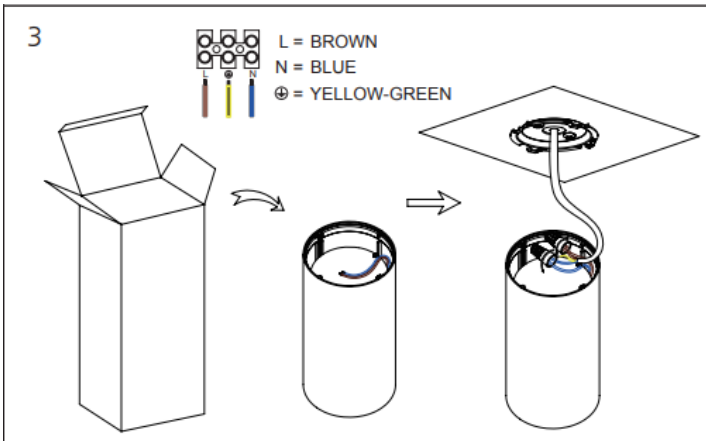

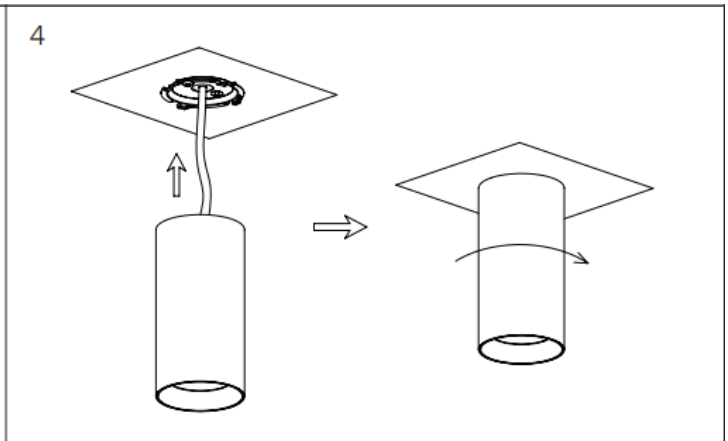

3. Połącz odpowiednie polaryzacje pomiędzy przewodem w suficie i przewodem wejściowym za pomocą zacisku śrubowego.

4. Po prawidłowym wyrównaniu i regulacji między lampą, a powierzchnią montażową obróć lampę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż mocno utknie w powierzchni montażowej.